



Москва, ул. Большая Семеновская, д.49,
+7 (495) 988 64 44 | www.mvif.ru | mail@mvif.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАЗИФИКАТОРЫ

Транспортные газификаторы имеют конструкцию модуля и могут быть быстро установлены на территории заказчика. Они занимают рыночную нишу между малыми криогенными сосудами и стационарными газификаторами большого объема (от 3 м³).



Транспортный газификатор
холодный криогенный из двух сосудов

Характеристики:

- производительность по газу без внешнего производственного атмосферного испарителя до 80 м³/час для газификатора из 4 сосудов по 320 л;
- рабочее давление газификатора до 30 бар для сосудов типа UP, до 20 бар для сосудов типа HP и до 13,5 бар для сосудов типа MP;
- легко транспортируется с помощью кран-балки, вилочного погрузчика, штабелера или ручной гидравлической тележки;
- может быть стационарно установлен без устройства фундамента;
- легко подключается к стационарному резервуару или к цистерне транспортной криогенной типа ЦТК;
- вместимость по кислороду 275 м³ (45 баллонов) для двух сосудов 185 л и 475 м³ (79 баллонов) для двух сосудов 320 литров;
- может перевозиться на автомобилях грузоподъемностью до 1 тонны;
- при отказе от баллонов или моноблоков позволяет сократить расходы на транспорт;
- не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора (для сред 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013));
- не является опасным грузом.



ГХК-3

Параметры	Характеристики
Максимальное рабочее давление, бар	35
Объем, л	3000
Объем рабочего вещества, л	2850
Масса пустого криогенного сосуда, кг	2250
Высота, мм	2767
Диаметр, мм	1500

Заказной код


ГХК – 3 / 35 – 150

Расход по газу, м³/час.....100, 150

Рабочее давление, бар.....3, 15, 35

Объем сосуда, м³.....1, 3, 5

КРИОГЕННЫЕ СОСУДЫ-ГАЗИФИКАТОРЫ

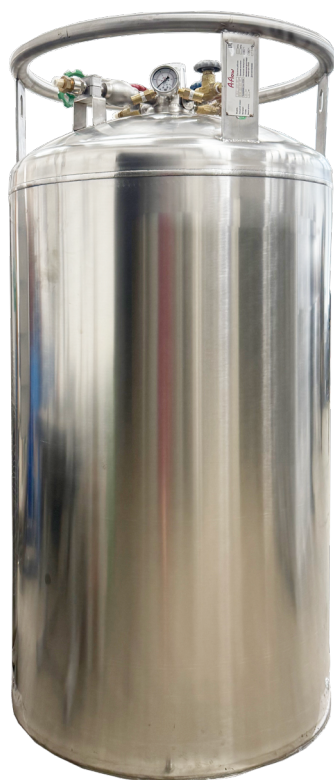

Криогенные газификаторы выполнены из нержавеющей стали, оснащены экранно-вакуумной изоляцией, оборудованы запорно-регулирующей и предохранительной арматурой, уровнемером, контрольными приборами, включающими в себя систему поддержания давления, экономайзер и систему регулирования давления. Существуют конструкционные исполнения со встроенным производственным испарителем и без него.

Могут применяться для хранения и газификации жидкого азота, жидкого кислорода, жидкого аргона и жидкой углекислоты. Для заправки газификаторов А-Flow от ГХК и емкостей других типов мы можем предложить металлорукава с гайкой POT и другую необходимую соединительную арматуру.

- Рабочий объем сосудов: от 195 до 450 л
- Рабочее давление: от 13,5 до 30 бар
- На складе постоянно поддерживаются сосуды объемом 195, 320 и 450 л разных давлений, со встроенным испарителем и без.

**Заказной
код:**

VLC-195-MP

Рабочее давление: MP-13,5 бар | HP-20 бар | UP-30 бар

Объем: 195 | 320 | 450

VLC - сосуд с испарителем, DLC - сосуд без испарителя

Модель	Вес рабочей среды/Общий вес , кг			
	LO2	LN2	Lar	LCO2
VLC-195-MP	200/320	142/262	245/365	
VLC-195-HP	200/332	142/274	245/377	195/327
VLC-195-UP	200/360	142/302	245/405	181/341
VLC-320-MP	328/505	233/410	403/580	
VLC-320-HP	3328/545	233/450	403/620	320/537
VLC-320-UP	328/567	233/472	403/642	297/536
DLC-450-MP	461/702	328/569	567/808	



ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»

Москва, ул. Большая Семеновская ул., д.49,
+7 (495) 988 64 44 | www.mvif.ru | mail@mvif.ru

